

VC-B30U 高解析USB攝影機

LumensTM
Brilliance by Design

Lumens VC-B30U USB攝影機支援USB 3.0及HDMI影像輸出，它配備Sony 1/2.8 英吋高解析專業影像感測器可支援 FULL HD 1080p 每秒 60 幀影像輸出。

12 倍的光學變焦鏡頭，搭配卓越白平衡及曝光控制系統，不論會議室環境如何複雜：光線低暗或是明暗對比強烈時，畫面依然保持清晰、穩定、不失真。優異的雲台機構，移動迅速、定位精準，提供安靜的會議室環境。多達 128 個預設位及超大廣角設計，使會議室成像無死角，不論在各類視訊會議場所，皆能順利掌控演示的進行。VC-B30U 高解析USB攝影機為新一代理想的中小型規模視訊會議應用。

主要特色


- 支援USB 3.0及HDMI影像輸出介面
- USB 3.0 即插即用且相容各大作業系統 Windows, Linus, MAC OSX, Chrome OS
- 支援 Full HD 1080p，每秒 60 fps 高解析影像輸出
- 12 倍光學變焦
- 超大水平視角: 72° 大廣角
- 寬幅雲台結構：水平可視角度 -100° ~ +100°；俯仰可視角度 -30° ~ +30°
- 高達128組預設位置的儲存功能，可以快速攝錄會議中場景
- 3年保固



相容於各大會議軟體及雲端服務:



特色說明

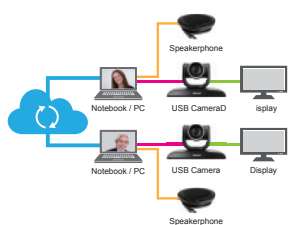

輕鬆整合 So easy

VC- B30U 可以與各家視訊會議軟體無縫整合，且相容各大作業系統 Windows、Linus、MAC OSX、Chrome OS。



支援雙螢幕視訊會議

VC- B30U透過USB連接，可搭配任何視訊會議軟體以顯示與會者；而透過HDMI連接，可在第二台螢幕上顯示主持人；且雙輸出的影像可同步錄製至錄播系統。



USB 3.0 即插即用

VC- B30U 採用UVC標準，不需要安裝特別的趨動程式就可以使用並且相容任何支援USB 3.0的裝置。而且USB 3.0 比USB 2.0 傳輸速度快十倍且低延遲、輸出無壓縮。



操控容易

USB PTZ 攝影機控制軟體，可以輕易且快速的操控如 Preset、Pan / Tilt、Zoom 等功能，且軟體支援 Windows 及MAC 作業系統。



128 個預設位

高達128組的預設位置儲存功能，可以預設平移、傾斜、縮放值、聚焦位置、曝光與白平衡模式等設定，迅速攝錄會議中場景，便攜、省時。

寬視角靜音雲台



擁有水平200°、俯仰60°的寬視角機構設計，回應迅速、定位精準，提供安靜的會議室環境。



穩定的遠程控制

通過標準的RS-232控制介面，即能輕鬆遠端控制攝影機，執行精準的平移、傾斜、變焦等功能，使會議演示過程流暢進行。



超大的水平視角


VC-B30U擁有72°的超大水平視角，使會議成像無死角並滿足各類視訊會議場所的需求如會議、客戶服務及公司訓練場合使用。

產品規格

影像感測器	1/2.8" 2 MP CMOS
輸出規格	USB: YUV2 及 MJPEG 格式 1080p 30 / 25 fps 720p 30 / 25 fps HDMI: 1080p 60 / 50 HZ 720p 60 / 50 HZ
光學變焦	12倍
平移	-100° ~ +100°
俯仰	-30° ~ +30°
預設位	128
影音輸出介面	USB 2.0 / 3.0 及 HDMI
控制介面	USB, RS-232 輸出 / 輸入
影像噪訊	> 50dB

焦距	f = 3.92 ~ 47.32 mm
電子快門	1/1 ~ 1/10,000 秒
水平視角	72°
光圈	F1.8 ~ 2.8
最低照度	1.6lux (F1.8, 50IRE, 60fps)
最小物距	500 (廣角端) ~ 1200 mm (遠端)
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 單鍵 / 手動
AE控制	自動 / 手動
聚焦系統	自動 / 手動
重量	1.3 lbs (2.9 kg)
尺寸 (W x D x H)	267.8 x 123 x 156.1 mm (10.6" x 4.8" x 6.2")

輸出 / 輸入介面

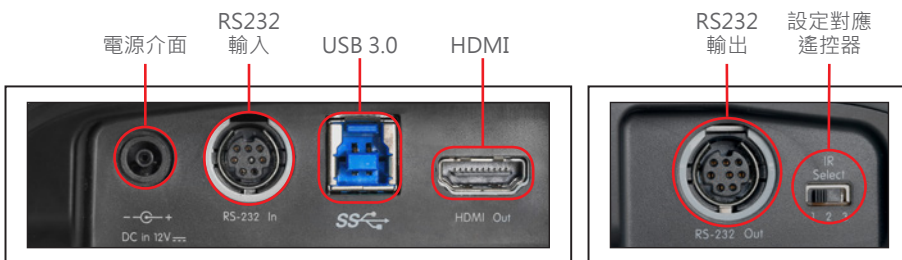

配件

VC-AC03 壁掛架



LumensTM
Brilliance by Design

www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.
5F-1, No.20, Taiyuan St.,
Jhubei City 302, Taiwan
TEL : +886 (0)3-552-6255
FAX : +886-3-552-6256